



書込めない場合の対処法

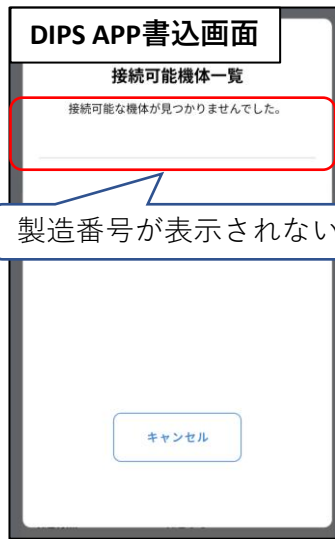

ドローン登録システム	
機体の種類	回転翼航空機 (マルチローター)
製造番号	
リモートID有無	あり (外付型)
リモートID機器製造者名	TEAD株式会社
リモートID機器型式	TD-RID
リモートID機器製造番号	1730～
リモートID搭載義務対象	対象



番号が同じか確認

●ドローン登録システムに製造番号を間違えて登録している


ドローン登録システムにてリモートID機器製造番号を登録した際に、製造番号を間違えて入力した場合、DIPS APP の書込画面に[接続可能な機体が見つかりませんでした]と表示されます。

製造番号は1730～から始まる11ケタまたは15ケタの英数字で構成されています。


もう一度、リモートID機器製造番号が正しく登録されているかご確認ください。



LEDが点灯に変わります



書込み後はボタン長押しで電源を切ります。




書込モード切り替え方法

●リモートIDが書込モードになっていない

リモートID本体が書込モードになっていない場合は、リモートIDを書込むことはできません。

電源を入れた後、LEDが緑にゆっくり3秒間点滅します。この間に再度ボタンを押下することで書込モードに切り替わりLEDが点灯に変わります。

書込み後は電源ボタンを長押しで電源を切ります。

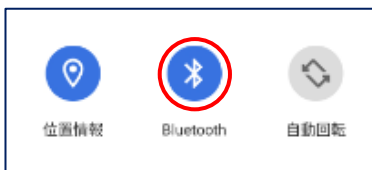

●BluetoothがONになっていない

お使いのデバイスのBluetooth設定をご確認ください。

●別のリモートIDが書込まれている場合

すでに別のリモートIDが書込まれている時は書込むことはできません。この状態で書込を行うと[他のリモートID機器が書き込み済みとして登録されています。]と表示されます。

書込まれているリモートIDを削除してから再度書込を行ってください。


●書き込み時にエラーが発生する場合

書き込み時に1/5の段階でエラーが表示され書込めない場合は下記の方法をお試しください。

- ・再度書き込みを行う
- ・リモートIDを再起動する
- ・アプリまたはデバイスを再度起動する
- ・別のデバイスをお持ちの場合はそちらでもお試しください
- ・Android端末で書き込み途中にエラーが発生する場合は下記の「Android端末場合」もお試しください



●Android端末の場合

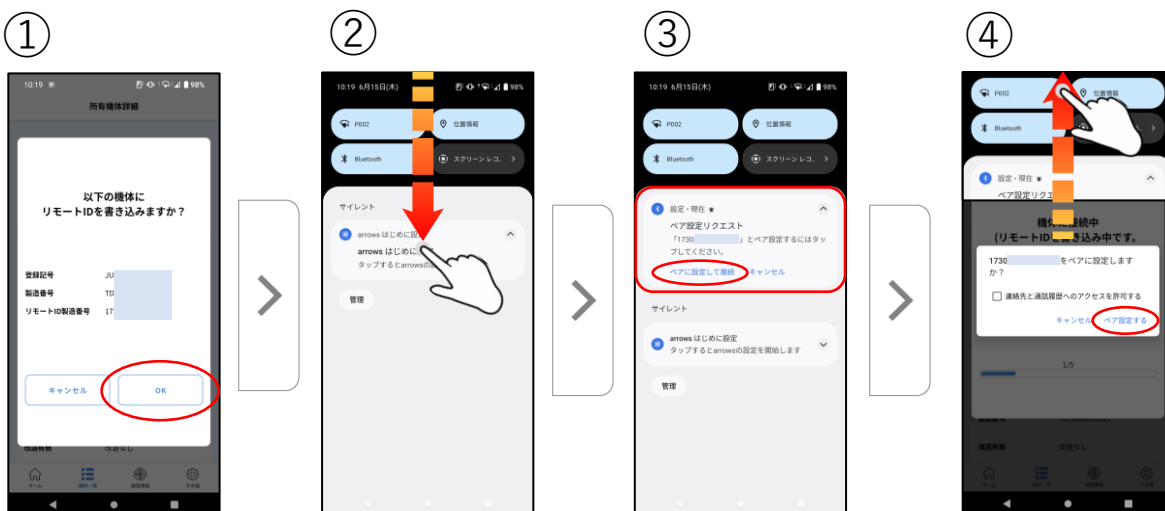

◆Android端末の場合は下記の方法もお試しください。

- ①[書き込みを書き込みますか?]でOKを選択する。
- ②通知ウィンドウを下にさげる。
- ③ペア設定リクエストが表示されるので、[ペアに設定して接続]を選択する。
- ④通知ウィンドウを上げる。

上記の画面が表示されているので、[ペア設定する]を選択する。
書き込みが完了するまで待ちます。

◆対象機種

- ・TD-RID(通常型のリモートID)
- ・TD-RID-S(リモートIDスリム)
- ・TD-RID-M(バッテリーレスの軽量型リモートID)
- ・TD-RID-M-B(バッテリー内蔵の軽量型リモートID)